COWEST®
柯西机械

多功能玻璃安装车
WSR-1000M

主要功能及特点

- 负载1000kg，举升5米
- 远程遥控所有机械动作
- 遥控控制行走，可保持安全距离，同时更省力
- 主臂可旋转，施工范围更广
- 具备插电混用功能，续航无忧
- 可更换属具头：玻璃吸盘属具头、叉齿属具头、夹具属具头、卷扬机属具头、可定制属具头
- 多重防护，配备真空报警、电量报警、充电保护、防侧翻装置、自动刹车、紧急停止、超载报警等多重安全装置，确保作业安全。

地址：清远市清城区龙塘镇奕盛众创城B区5栋　电话：18818865380
网址：www.cowestlift.com

微信公众号

整机尺寸

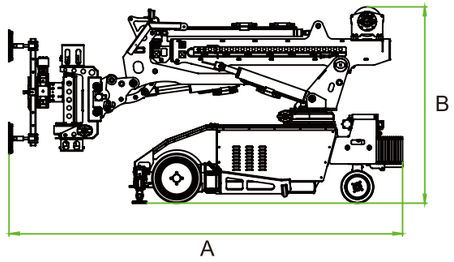

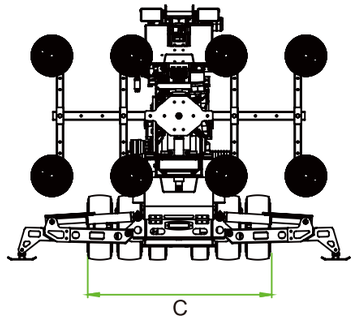

整机尺寸	标准
A.最小整车长度	3617mm
B.最小整车高度	1804mm
C.最小整车宽度	1298mm

性能参数	标准
空载行驶速度	0-4km/h
行走驱动方式	24V电机前驱（带方向助力）
驱动电机功率	5.5kw
真空吸盘配置（标配）	400mm直径吸盘*8个
真空系统	双泵双系统
电池容量	DC12V-190AH * 2个
充电电压	AC 220V / 110V-240V
整车续航能力	6~8h
整车重量	2977kg

作业范围

负载曲线图

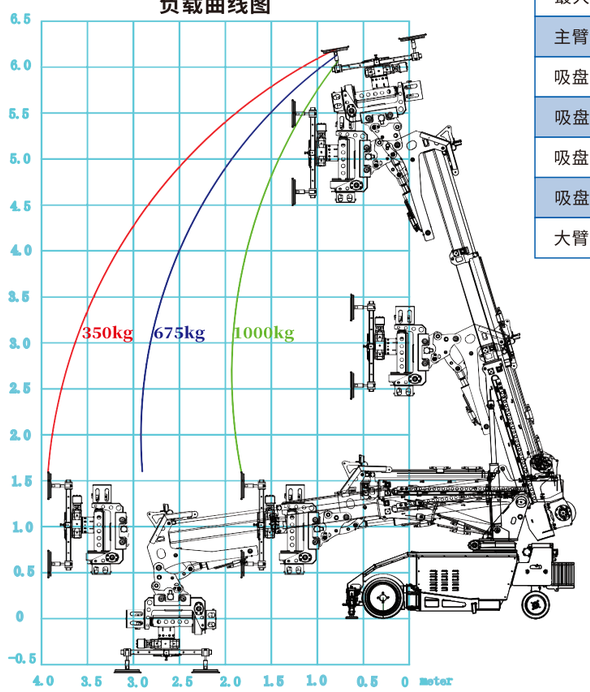

作业范围	标准
最大作业高度	5000mm
主臂左右电动旋转角度	15°
吸盘架电动上下翻转角度	0°-180°
吸盘架电动旋转角度	无极旋转360°
吸盘架电动左右横移距离	100mm
吸盘架电动上下移动距离	150mm
大臂电动伸缩距离	2200mm